

GIGABYTE X670 AORUS ELITE AX



Cena celkem:	8 308 Kč
	(bez DPH: 6 866 Kč)
Běžná cena:	9 139 Kč
Ušetříte:	831 Kč
Kód zboží:	MBGB6324
Part No.:	X670 AORUS ELITE AX
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis


GIGABYTE X670 AORUS ELITE AX - přepněte na výkon procesorů Ryzen

Základní deska **GIGABYTE X670 AORUS ELITE AX** představuje stěžejní komponent vašeho PC systému. Přináší podporu výkonných **procesorů AMD Ryzen série 7000** a rychlých **operačních pamětí typu DDR5** s maximální kapacitou 128 GB. Základní deska **GIGABYTE X670 AORUS ELITE AX** disponuje vylepšeným systémem napájení pro stabilní přísun energie a spolehlivý provoz procesorů. Nabízí **bohatou konektivitu** a podporu nejnovějších standardů úložiště pro stavbu moderního počítače. **Tepelný design** je navržen s ohledem na co nejvyšší stabilitu systému, procesoru, čipové sady nebo SSD.





Nízké teploty i při vysoké zátěži podpoří náročnou pracovní činnost i hraní her. Nechybí ani moderní **síťová platforma 2.5G LAN**, která zajistí vysoké přenosové rychlosti pro on-line zábavu a hraní po síti. Konstrukce základní desky **GIGABYTE X670 AORUS ELITE AX** se vyznačuje **odolnými komponenty** a precizně odvedenými procesy pro dlouhou životnost.

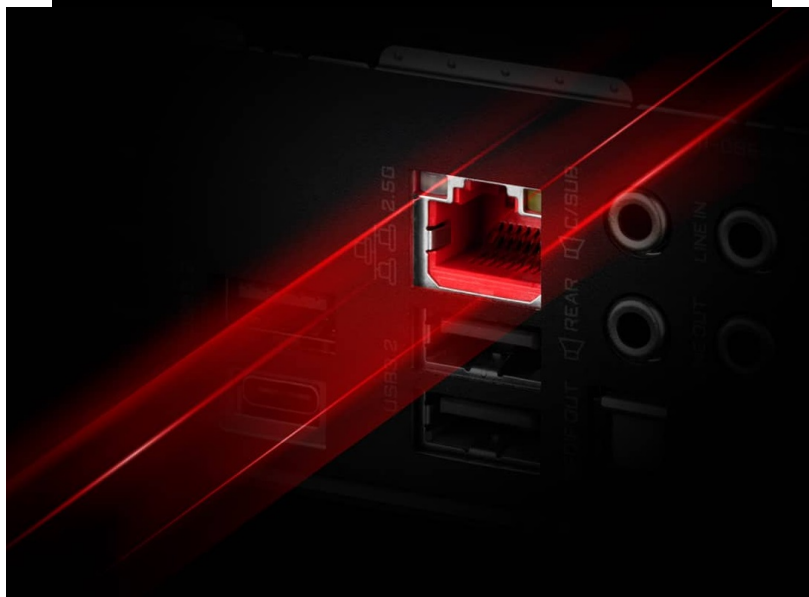

GIGABYTE X670 AORUS ELITE AX

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000 (patice AM5)

Čipová sada

AMD X670

Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB

Podpora DDR5 6666 (OC)/ 6600 (OC)/ 6400 (OC)/ 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5600 (OC)/ 5200/ 4800/ 4400 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC DIMM, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16

Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

Podpora AMD EXtended Profiles for Overclocking (EXPO)

Sloty

AMD CPU

1x PCIe 4.0 x16 slot

AMD X670 čipová sada

1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

1x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x2 režim)

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

Multi-GPU

Podpora AMD CrossFire technologie

Úložiště

AMD CPU

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/25110 (PCIe 5.0 x4/x2 režim)

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/22110 (PCIe 4.0 x4/x2 režim)

AMD X670 čipová sada

2x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/22110 (PCIe 4.0 x4/x2 režim)

4x SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro PCIe jednotky

USB

AMD X670 čipová sada

2x USB 3.2 Gen2x2 typ C port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)

8x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

4x USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory

AMD CPU

2x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu

4x USB 2.0 port na zadním panelu

Audio

Realtek Audio Codec

2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1x Realtek 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

AMD Wi-Fi 6E RZ616 (MT7922A22M)

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Rychlost přenosu dat až 2,4 Gbps

Bluetooth 5.2

Interní konektory

- 1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor
- 2x 8-pin ATX 12V napájecí konektor
- 1x konektor ventilátoru CPU
- 1x konektor ventilátoru vodního chlazení CPU
- 3x konektor systémového ventilátoru
- 1x konektor RGB LED pásku/ chlazení CPU
- 2x konektor adresovatelného LED pásku
- 2x konektor RGB LED pásku
- 4x M.2 slot, M Key
- 4x SATA 6Gb/s konektor
- 1x konektor předního panelu
- 1x audio konektor předního panelu
- 1x USB 3.2 Gen2x2 typ C konektor
- 2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4x USB 3.2 Gen1 port)
- 2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)
- 1x konektor Thunderbolt AIC
- 1x TPM konektor (podporuje pouze moduly GC-TPM2.0 SPI a GC-TPM2.0 SPI 2.0)
- 1x tlačítko Power
- 1x tlačítko Reset
- 1x Reset propojka
- 1x tlačítko Clear CMOS
- 1x propojka Clear CMOS

Porty na zadním panelu

- 1x tlačítko Q-Flash Plus
- 2x konektor Wi-Fi antény
- 1x HDMI
- 1x USB 3.2 Gen2x2 typ C
- 2x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)
- 6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 4x USB 2.0
- 1x RJ-45
- 3x audio jack

Rozměry

- 30,5 x 24,4 cm
- ATX formát